


ACCESORIOS DE JUNTA MECÁNICA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Accesorios de conexión para tuberías aptos para el uso de agua potable

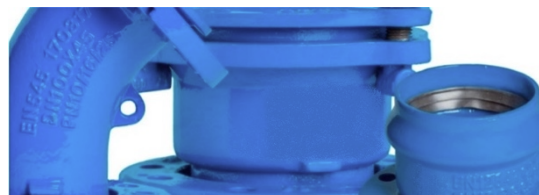

CARACTERÍSTICAS:


- **Presión de trabajo:** PN16
- **Temperatura de trabajo:** de 0°C a 50°C
- **Dimensiones:** según la norma ISO 2531/UNE-EN 545

MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1. NBR para saneamiento
- **Recubrimiento:** Epoxy azul (RAL 5017) espesor 200-400 µm según la norma ISO 8179. También con posibilidad de epoxy morado (RAL 4001)


DIMENSIONES:

BRIDA ENCHUFE




REF	DN	e (mm)	L (mm)	L1 (mm)	PESO (kg)
2700	80	7	97	41	7,7
2701	100	7,2	94	41	9,6
2702	125	7,5	105	42	11,8
2703	150	7,8	108	45	14,8
2704	200	8,4	113	50	20,5
2705	250	9	118	55	28,8
2706	300	9,6	133	60	38,7
2707	350	10,2	139	66	50
2708	400	10,8	141	68	59
2709	450	11,4	157	74	73,6
2710	500	12	161	78	93
2711	600	13,2	178	85	133,5
2712	700	14,4	184	89	171
2713	800	15,6	200	95	228
2714	900	16,8	210	90	281
2715	1000	18	220	80	324

BRIDA ENCHUFE DESMONTABLE

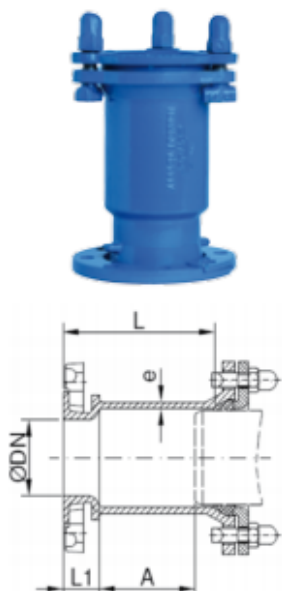


REF	DN	e (mm)	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	PESO (kg)
2760	80	7	120	178	41	9,1
2761	100	7,2	120	175	41	11,3
2762	125	7,5	120	175	42	13,7
2763	150	7,8	140	198	45	17,7
2764	200	8,4	160	223	50	25,5
2765	250	9	180	248	55	36,5
2766	300	9,6	200	273	60	49,3
2767	350	10,2	210	289	66	63,9
2768	400	10,8	220	301	68	76,8
2769	450	11,4	245	333	74	96,6
2770	500	12	270	363	78	123,7
2771	600	13,2	285	383	85	174,2

MANGUITO ENCHUFE

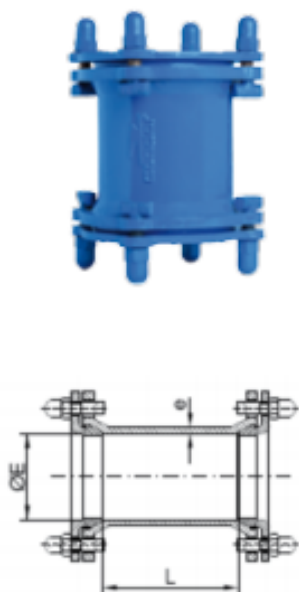


REF	DN	E (mm)	L (mm)	e (mm)	PESO (kg)
2720	80	102	160	7	7,4
2721	100	122	160	7,2	9,8
2722	125	148	165	7,5	11,7
2723	150	174	165	7,8	13,9
2724	200	226	170	8,4	19,7
2725	250	278	175	9	26,8
2726	300	331	180	9,6	33,8
2727	350	383	185	10,2	42,6
2728	400	435	190	10,8	49,4
2729	450	487	195	11,4	61,9
2730	500	538	200	12	74,2
2731	600	642	210	13,2	98,8
2732	700	745	220	14,4	153
2733	800	849	230	15,6	187,4
2734	900	952	240	16,8	319
2735	1000	1056	250	18	349

CODO DOBLE ENCHUFE 11°

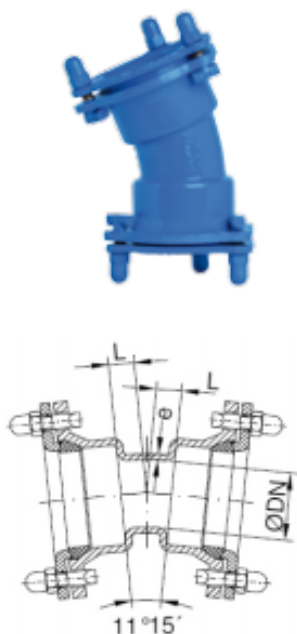

REF	DN	e (mm)	L (mm)	PESO (kg)
2872	80	7	30	8,7
2873	100	7,2	30	11,3
2874	125	7,5	35	13,2
2875	150	7,8	35	15,9
2876	200	8,4	40	22,5
2877	250	9	50	31,7
2878	300	9,6	55	41
2879	350	10,2	60	57,9
2880	400	10,8	65	66,3
2881	450	11,4	70	85,5
2882	500	12	75	106,1
2883	600	13,2	85	146,1
2884	700	14,4	95	210,5
2885	800	15,6	110	266

CODO DOBLE ENCHUFE 22°

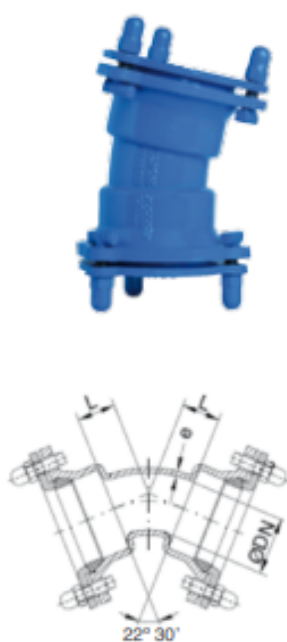

REF	DN	e (mm)	L (mm)	PESO (kg)
2858	80	7	40	9
2859	100	7,2	40	11,7
2860	125	7,5	50	13,9
2861	150	7,8	55	17
2862	200	8,4	65	24,5
2863	250	9	75	34,4
2864	300	9,6	85	45,1
2865	350	10,2	95	63,8
2866	400	10,8	110	75,5
2867	450	11,4	120	98
2868	500	12	130	121,6
2869	600	13,2	150	172
2870	700	14,4	175	251
2871	800	15,6	195	323

CODO DOBLE ENCHUFE 45°




REF	DN	e (mm)	L (mm)	PESO (kg)
2844	80	7	55	9,3
2845	100	7,2	65	12,4
2846	125	7,5	75	14,8
2847	150	7,8	85	18,3
2848	200	8,4	110	27,3
2849	250	9	130	39
2850	300	9,6	150	52,2
2851	350	10,2	175	74,8
2852	400	10,8	195	89,4
2853	450	11,4	220	117
2854	500	12	240	147
2855	600	13,2	285	212
2856	700	14,4	330	309
2857	800	15,6	370	400

CODO DOBLE ENCHUFE 90°



REF	DN	e (mm)	L (mm)	PESO (kg)
2830	80	7	85	9,6
2831	100	7,2	100	12,7
2832	125	7,5	115	15,3
2833	150	7,8	130	19
2834	200	8,4	160	28,3
2835	250	9	240	44,4
2836	300	9,6	280	60,3
2837	350	10,2	368	91,4
2838	400	10,8	415	13
2839	450	11,4	461	147
2840	500	12	508	186
2841	600	13,2	600	271
2842	700	14,4	693	396
2843	800	15,6	781	523


TE DOBLE ENCHUFE BRIDA



REF	DN	dn	e1 (mm)	e2 (mm)	H (mm)	L (mm)	PESO (kg)
2891	80	60	7	7	155	155	13,2
2893	100	60	7,2	7	165	155	13,4
2894	100	80	7,2	7	170	165	17,1
2895	100	100	7,2	7,2	180	195	19,6
2896	125	80	7,5	7	185	175	19,5
2897	125	100	7,5	7,2	195	195	21
2898	125	125	7,5	7,5	200	225	23,1
2899	150	80	7,8	7	200	180	22,9
2900	150	100	7,8	7,2	205	200	24,5
2901	150	125	7,8	7,5	215	230	26,8
2902	150	150	7,8	7,8	220	260	29,5
2903	200	80	8,4	7	225	175	30
2904	200	100	8,4	7,2	230	200	31,8
2905	200	150	8,4	7,8	245	255	37,5
2906	200	200	8,4	8,4	260	315	43,3
2907	250	80	9	7	265	180	39,8
2908	250	100	9	7,2	270	200	41,7
2909	250	150	9	7,5	280	260	48,3
2910	250	200	9	8,4	290	315	54,6
2911	250	250	9	9	300	375	63,1
2912	300	80	9,6	7	295	180	49,7
2913	300	100	9,6	7,2	300	205	52,2
2914	300	150	9,6	7,5	310	260	59,4
2915	300	200	9,6	8,4	320	320	66,8
2916	300	250	9,6	9	330	30	75,5
2917	300	300	9,6	9,6	340	440	86,2
2918	350	80	10,2	7	325	185	67,2
2919	350	100	10,2	7,2	330	205	69,7
2920	350	150	10,2	7,5	340	270	78,6
2921	350	200	10,2	8,4	350	325	86,5
2922	350	250	10,2	9	360	385	96,5
2924	350	350	10,2	10,2	380	495	119,4
2925	400	80	10,8	7	355	185	75,8
2926	400	100	10,8	7,2	360	210	79,2
2927	400	150	10,8	7,5	370	270	88,7
2928	400	200	10,8	8,4	380	325	97,5
2929	400	250	10,8	9	390	385	108,8
2930	400	300	10,8	9,6	400	440	120,5
2931	400	400	10,8	10,8	420	560	147,4
2932	450	100	11,4	7,2	390	215	99
2933	450	150	11,4	7,5	400	270	108
2934	450	200	11,4	8,4	410	330	118,2
2935	450	250	11,4	9	420	390	130,2
2936	450	300	11,4	9,6	430	445	142,5
2937	450	450	11,4	11,4	460	620	188,7

REF	DN	dn	e1 (mm)	e2 (mm)	H (mm)	L (mm)	PESO (kg)
2939	500	100	12	7,2	420	215	119,9
2940	500	150	12	7,5	430	275	131,7
2941	500	200	12	8,4	440	330	142,6
2942	500	250	12	9	450	390	156,1
2943	500	300	12	9,6	460	450	170,5
2944	500	400	12	10,8	480	565	202,1
2945	500	500	12	12	500	680	242,2
2947	600	100	13,2	7,2	480	220	159,8
2948	600	150	13,2	7,8	490	280	174,4
2949	600	200	13,2	8,4	500	340	188,6
2950	600	250	13,2	9	510	395	203,7
2951	600	300	13,2	9,6	520	455	220,6
2952	600	400	13,2	10,8	540	570	256,5
2953	600	600	13,2	13,2	580	800	353,8

REDUCCIÓN DOBLE ENCHUFE BRIDA



REF	DN/dn	DN	dn	L (mm)	H (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	PESO (kg)
2800	100	80	100	80	85	7,2	7	10,4
2801	125	100	125	100	120	7,5	7,2	12,2
2802	150	80	150	80	180	7,8	7	14,9
2803	150	100	150	100	150	7,8	7,2	15,5
2804	200	100	200	100	250	8,4	7,2	21,2
2805	200	150	200	150	150	8,4	7,8	21
2806	250	150	250	150	250	9	7,8	29,6
2807	250	200	250	200	150	9	8,4	29,1
2808	300	150	300	150	350	9,6	7,8	10,1
2809	300	200	300	200	250	9,6	8,4	39,6
2810	300	250	300	250	150	9,6	9	38,8